


Технические характеристики

Модель	Receiver 433
Рабочая частота	433.92 MHz
Напряжение питания	12/24В AC/DC
Длина антенны	170 мм
Максимальное количество пультов	120 шт
Температура эксплуатации	-20; +50

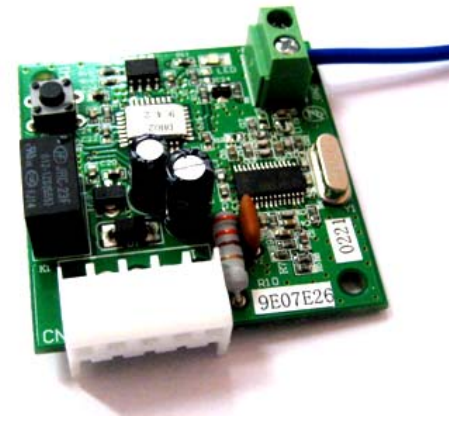

Назначение

Встраиваемый приемник Receiver 433 предназначен для приема радиосигнала с пульта дистанционного управления на частоте 433 MHz и выработки сигнала управления для управления электроприводами **FAAC** с пульта дистанционного управления **DoorHan**.

Установка

Приемник Receiver 433 устанавливается в штатный разъем на плате управления FAAC.

Запись пульта

1. Для записи одного пульта нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку SW1 на плате радиоприемника, при этом загорится индикатор на плате приемника, после этого нажмите дважды на кнопку, требуемую для управления.
2. Для записи остальных пультов повторите процедуру для каждого пульта дистанционного управления.
3. Для удаления всех пультов и очистки памяти приемника нажмите и удерживайте кнопку SW1 до тех пор, пока индикатор на плате не погаснет.

Монтаж выносной антенны

